



FBO

RUBBER TECHNOLOGY S.A.



2016



Nowoczesna firma, o ugruntowanej pozycji w branży bieżnikowania opon.



Dynamiczne zmiany w zakresie infrastruktury i zarządzania oraz nowe inwestycje jakie miały miejsce w kilku ostatnich latach, postawiły FBO Rubber Technology S.A. w kategorii liderów branży.

Park maszynowy jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Linie do bieżnikowania w technologii na zimno i na gorąco zostały zbudowane z wykorzystaniem innowacyjnych systemów uznanych producentów z uwzględnieniem norm technologicznych i środowiskowych. Stosowana w procesie bieżnikowania w technologii na gorąco wysokiej jakości mieszanka gumowa gwarantuje wyjątkową odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, co znacznie wpływa na wydłużenie przebiegu a także zapewnia doskonałe właściwości trakcyjne na suchych i mokrych nawierzchniach. Produktem tej linii są świetnie przyjęte przez rynek opony ADAMEX i WINITYRE.



Najnowsza inwestycja to nowoczesna, automatyczna linia do produkcji opon bieżnikowanych RINGTREAD. Sterowany komputerowo proces produkcyjny umożliwia precyzyjne nałożenie pierścienia bieżnika oraz równomierne rozłożenie naprężeń na całym obwodzie opony. Wyróżniającą cechą tej technologii jest również brak łączenia pasa bieżnika. Większe przebiegi, obniżenie kosztów eksploatacji a także bezpieczeństwo i komfort jazdy to najważniejsze zalety opon RINGTREAD istotne z punktu widzenia interesu użytkownika.



W roku 2013 gościliśmy w FBO Rubber Technology S.A. ekipę programu TVN Turbo "Polak potrafi". Relację z tej wizyty można zobaczyć na naszej stronie internetowej, dostępnej pod adresem <http://www.fborubber.com/f>

Partner strategiczny:

MARANGONI 



**Naszym priorytetem - jakość,
niezawodność oraz zadowolenie klienta**

Bieżnikowanie w technologii na zimno
Retreading in the cold process technology
Runderneuerung in der Kalttechnologie

Oś napędowa
Driving axle
Antriebsachsen einsetzbar

Oś prowadząca
Leading axle
Trailer und Busse einsetzbar

Bieżnikowanie w technologii na gorąco
Retreading in the hot process technology
Runderneuerung in der Heißtechnologie

UDYL / THY



12 R 22,5
13 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



BDY3 / UDY-3D



13 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



BMM



295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



MS2 / EMS



295/80 R 22,5
315/70 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



BDE2 / KER



275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/70 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



GRIP



295/60 R 22,5
295/80 R 22,5
315/60 R 22,5
315/70 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



MS817



BTS



275/70 R 22,5

M+S



ZT / UT2



235/75 R 17,5
265/70 R 19,5
285/70 R 19,5

M+S



Z12 / UZAP / ZAP



235/75 R 17,5
265/70 R 19,5
10 R 22,5
11 R 22,5
275/70 R 22,5
295/80 R 22,5



SG-7



8.25-20
9.00-20
10.00-20
11.00-20

+ zestaw (ochraniacz + dętka)

Pierścień dystansowy



K1 8.25-20
K2 9.00-20
K3 10.00-20
K3 11.00-20

Bieżnikowanie w technologii na zimno
Retreading in the cold process technology
Runderneuerung in der Kalttechnologie

BZA65S / LSY



385/65 R 22,5

M+S



BTE2S / LRO



385/65 R 22,5



B680S



385/65 R 22,5



BKNS



385/65 R 22,5



TA



385/55 R 19,5
455/40 R 22,5



BTY3




385/65 R 22,5

M+S



Bieżnikowanie w technologii na zimno
Retreading in the cold process technology
Runderneuerung in der Kalttechnologie

RTE-M / RTE



385/65 R 22,5



RZA65 / RZ12



385/65 R 22,5



RTA-E



BLACKLINE

425/55 R 19,5
435/50 R 19,5
445/45 R 19,5
385/55 R 22,5
385/65 R 22,5



RTE PLUS



BLACKLINE

385/65 R 22,5



nowość!



WSS



BLACKLINE

385/55 R 22,5
385/65 R 22,5



M+S

nowość!



RD2 PLUS



BLACKLINE

295/80 R 22,5
315/60 R 22,5
315/70 R 22,5
315/80 R 22,5



M+S



ENERGECO+



BLACKLINE

295/60 R 22,5
315/60 R 22,5
315/70 R 22,5
315/80 R 22,5



M+S



RDR HM3



nowości

BLACKLINE

315/70 R 22,5



M+S



RDG101



nowości

BLACKLINE

295/60 R 22,5
295/80 R 22,5
315/60 R 22,5
315/70 R 22,5
315/80 R 22,5



M+S



BUS100



nowości

BLACKLINE

275/70 R 22,5



M+S



MDA-N



295/60 R 22,5
315/60 R 22,5

M+S



E-PZA/RZE-HM



nowości

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5



RD-HMe



315/70 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



RDY-HM



295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
13 R 22,5

M+S



MDY



295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

M+S



MIX100



nowości


BLACKLINE

315/80 R 22,5



M+S



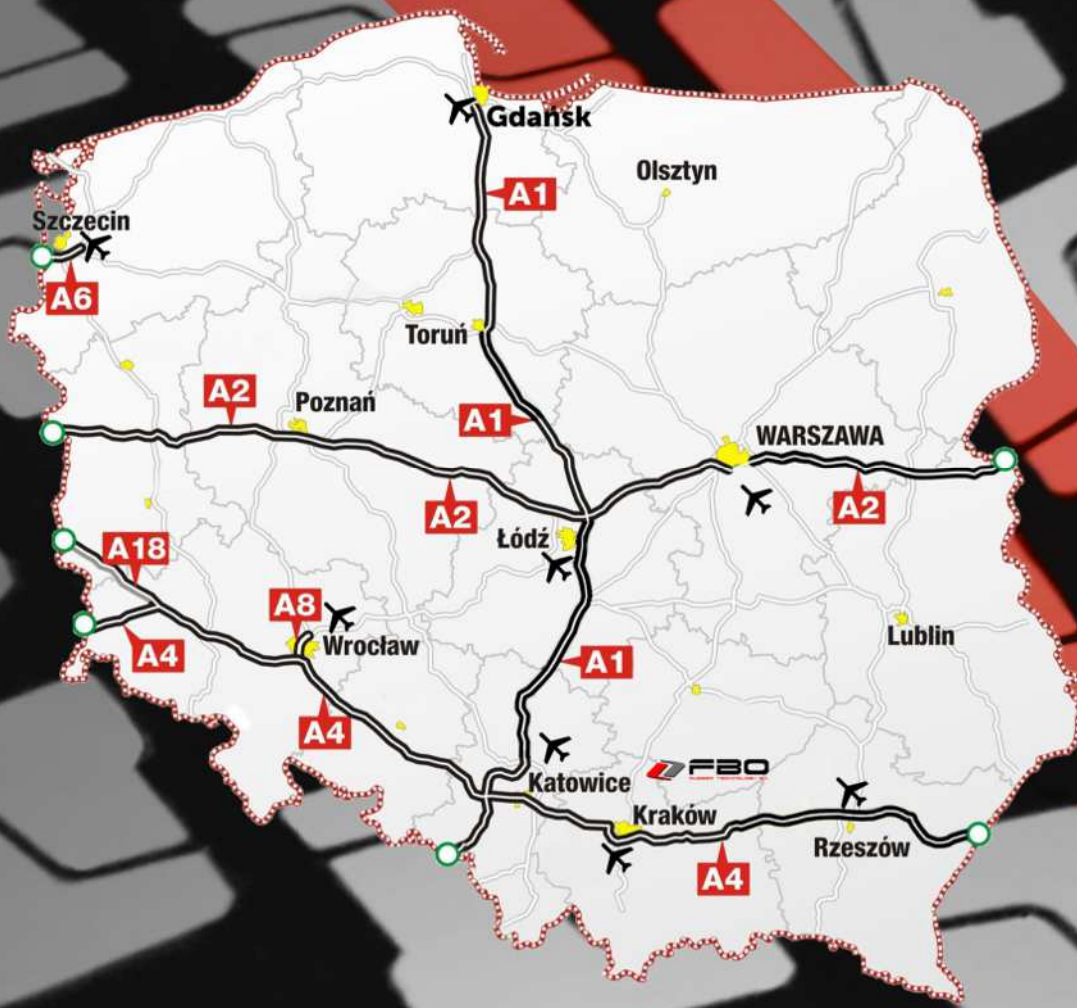

FBO Rubber Technology S.A.
 ul. 1 Maja 100
 32-340 Wolbrom

Tel.: 32 644 18 16, 32 644 18 32
 Fax.: 32 644 27 66, 32 649 10 10
 E-mail: sekretariat@fborubber.com
 info@fborubber.com

Oddział Hamburg Niemcy

Tel.: 0049 (0)40 800 50 600
 Fax.: 0049 (0)40 800 50 623
 E-mail: info@fagumit.de

www.fborubber.com

